



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 4:1宽范围输入(可选)
- 1500VDC输入/输出隔离
- 3000VDC输入/输出隔离(可选)
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 六面金属外壳防护
- 100%满载老化
- 低成本,高可靠性
- 认证:FCC/EAC/CE/UKCA
- 2年保固

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号	SKE10 A-05	SKE10 B-05	SKE10 C-05	SKE10 A-12	SKE10 B-12	SKE10 C-12	SKE10 A-15	SKE10 B-15	SKE10 C-15	SKE10 A-24	SKE10 B-24	SKE10 C-24	
输出	直流电压	5V			12V			15V			24V		
	电流范围	200 ~ 2000mA			84 ~ 840mA			66.6 ~ 666mA			42 ~ 420mA		
	额定功率	10W											
	纹波与噪声 (最大) 备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			80mVp-p		
	线性调整率 备注3	±0.3%											
	负载调整率 备注4	±0.5%											
	电压精度	±2.0%											
开关工作频率	最小200KHz												
输入	电压范围	A: 9 ~ 18VDC			B: 18 ~ 36VDC			C: 36 ~ 72VDC					
	效率 (Typ.)	78%	79%	80%	79%	81%	81%	80%	82%	82%	81%	82%	83%
	直流电流	满载		A: 1100mA		B: 530mA		C: 270mA					
		空载		A: 28mA		B: 16mA		C: 8mA					
滤波	π 型滤波网络												
保护	使用保险丝												
保护 (备注5)	过负载	额定输出功率的160 ~ 250% 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复											
	短路	所有输出设备短路 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复											
环境	工作温度	-25 ~ +71°C (请参考负载减额曲线)											
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝											
	储存温度、湿度	-25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH											
	温度系数	±0.03% /°C (0 ~ 50°C)											
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟											
安规和电磁兼容	安全规范	EAC TP TC 020/2011认证通过											
	耐压	I/P-O/P: 1.5KVDC											
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH											
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 Class A, FCC part 15 Class A, EAC TP TC 020											
电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准, EAC TP TC 020												
其它	MTBF	≥500Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)											
	尺寸	50.8*25.4*11.2mm or 2"*1"*0.44" inch (L*W*H)											
	包装	31.2g; 10颗/管, 400颗/40管/箱											

■ 机构尺寸


单位:mm(inch)

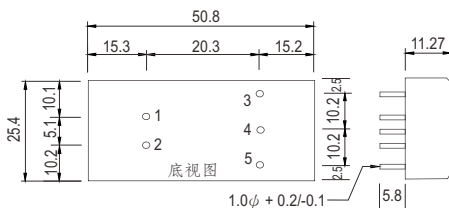

■ 脚位定义

引脚号	输出
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	No Pin
5	-Vout

■ 负载减额曲线

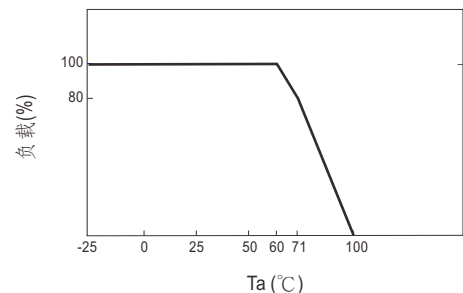

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行测量。
 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行测量。
 3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
 4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。
 5. 在过载和短路的情况下操作不可超过30秒。
- ※ 产品免责声明: 详情请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

■ 包装

套管包装 (标准)	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
<p>Unit : mm</p> <p>套管样式</p> <p>外箱 L620 x W230 x H230</p>	10	400g	400	16.8Kg

■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>